trigger towers with splitter

Pavel Demine

CEA Saclay, France

April 3, 2003

Data sample

- Sample properties:
  - raw data
  - run with splitter: 172 359
  - run w/o splitter: 174 207
- Two subsamples:
  - inclusive: all triggers
  - zero bias: `zero_bias` trigger
- Towers to check:
  - ieta: -9 : -12
  - iphi: 1

$\langle E_T^{EM} \rangle$: ieta = -12, -11 (0_bias)

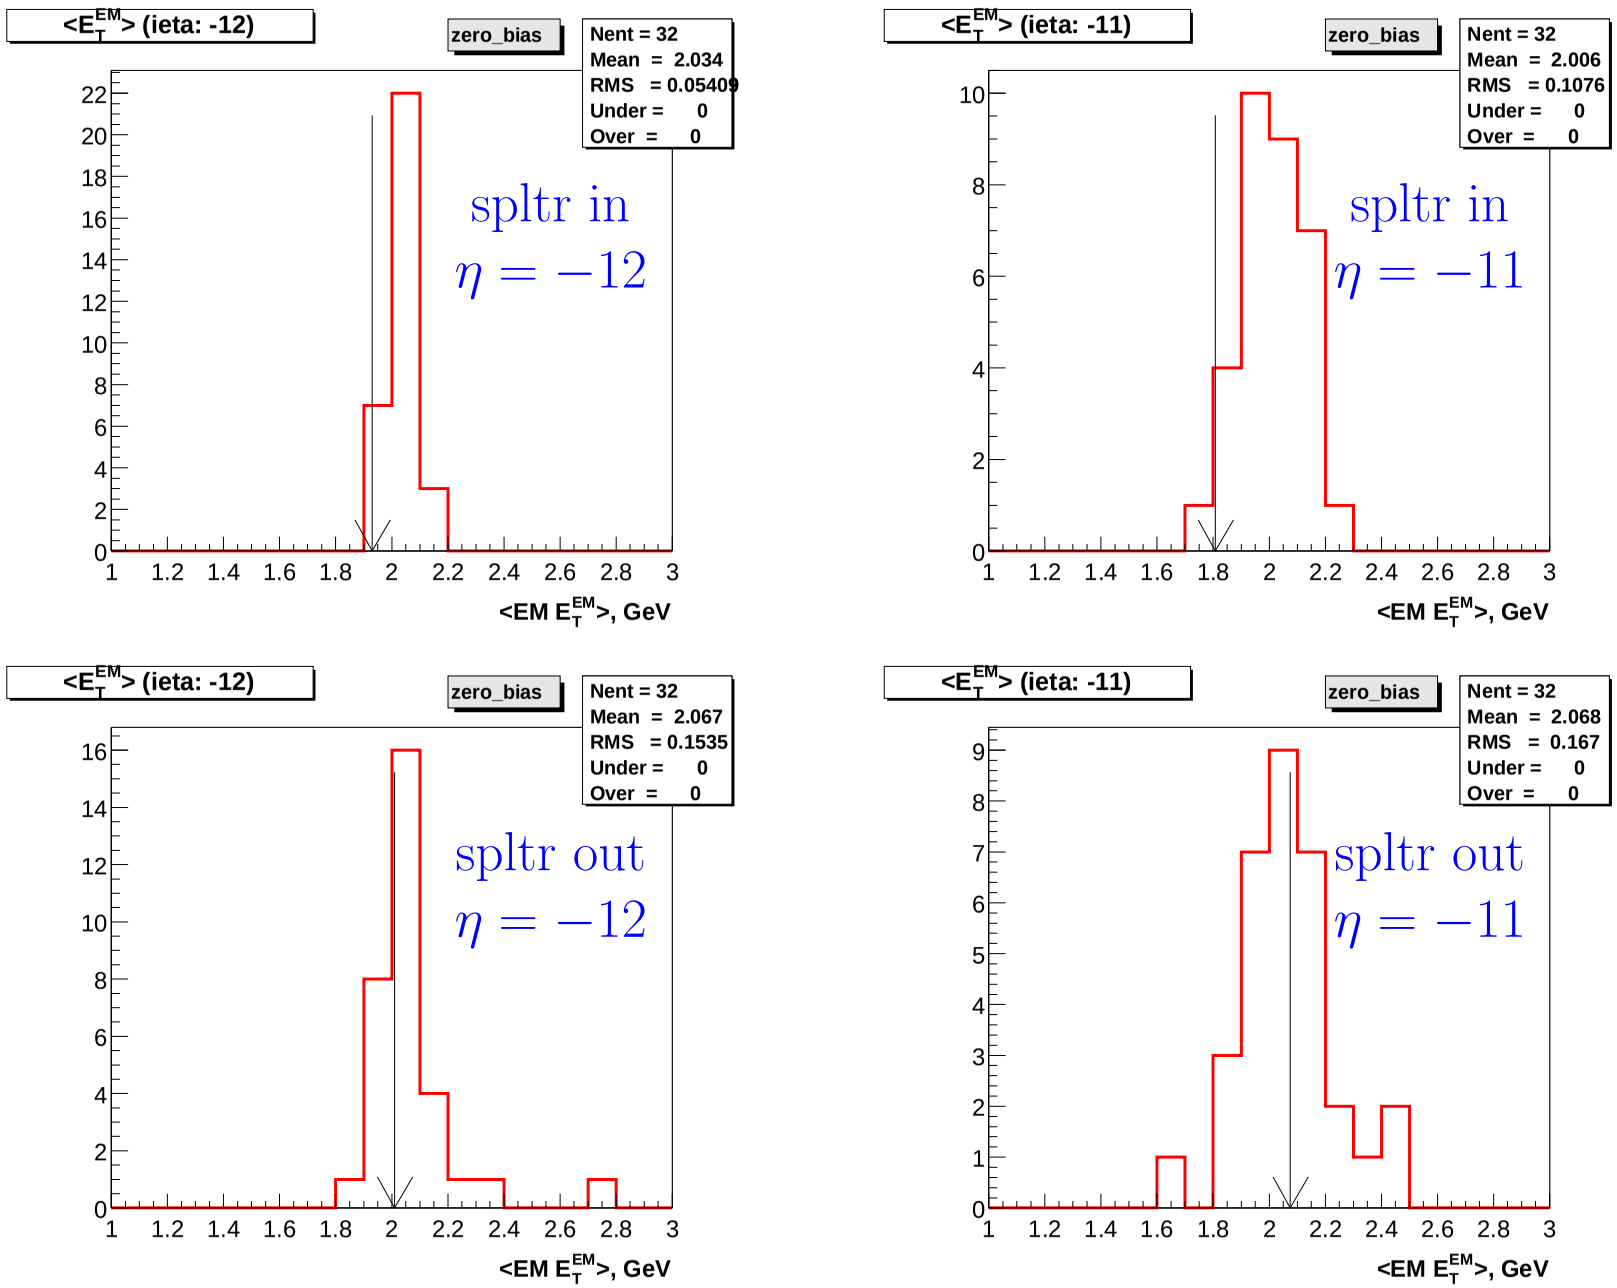

$\langle E_T^{EM} \rangle$: ieta = -10, -9 (0_bias)

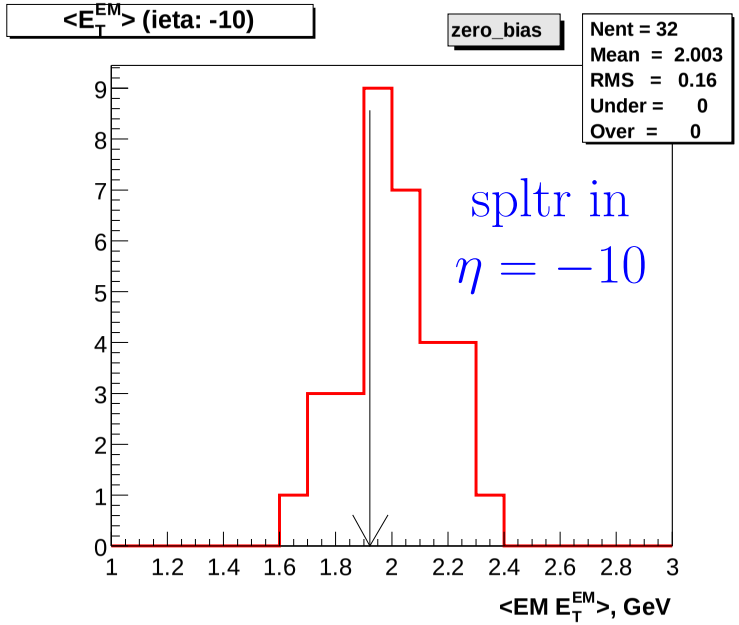

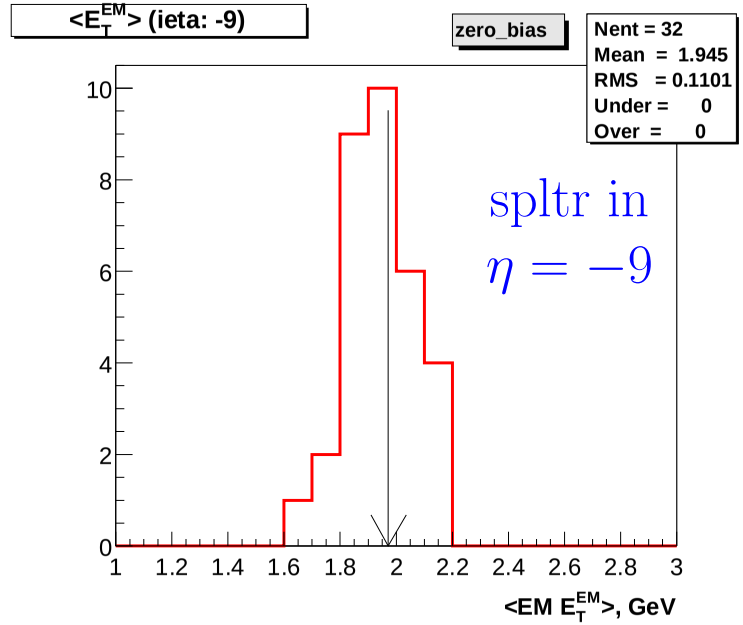

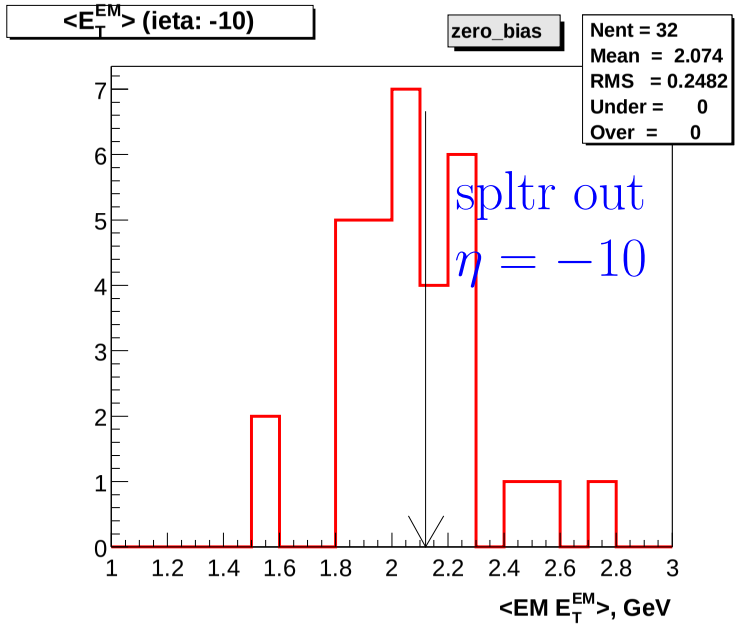

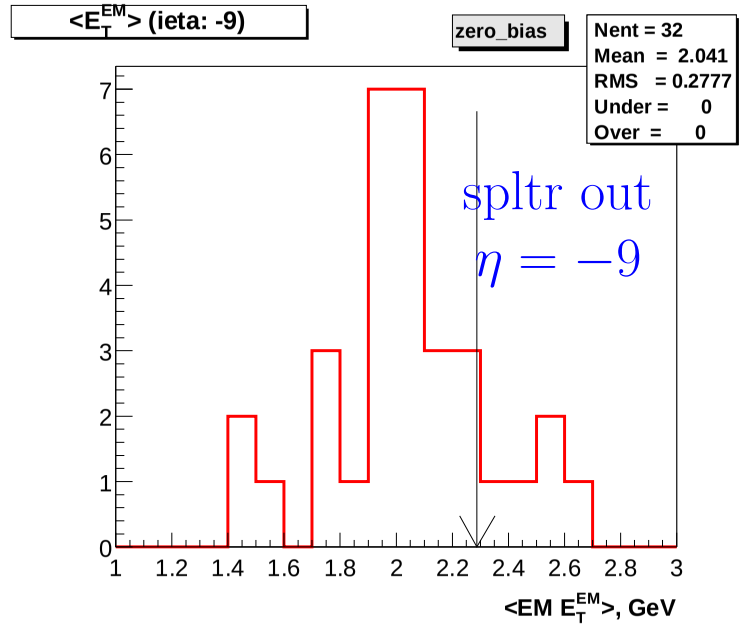

$RMS\left(E_T^{EM}\right)$: ieta = -12, -11 (0_bias)

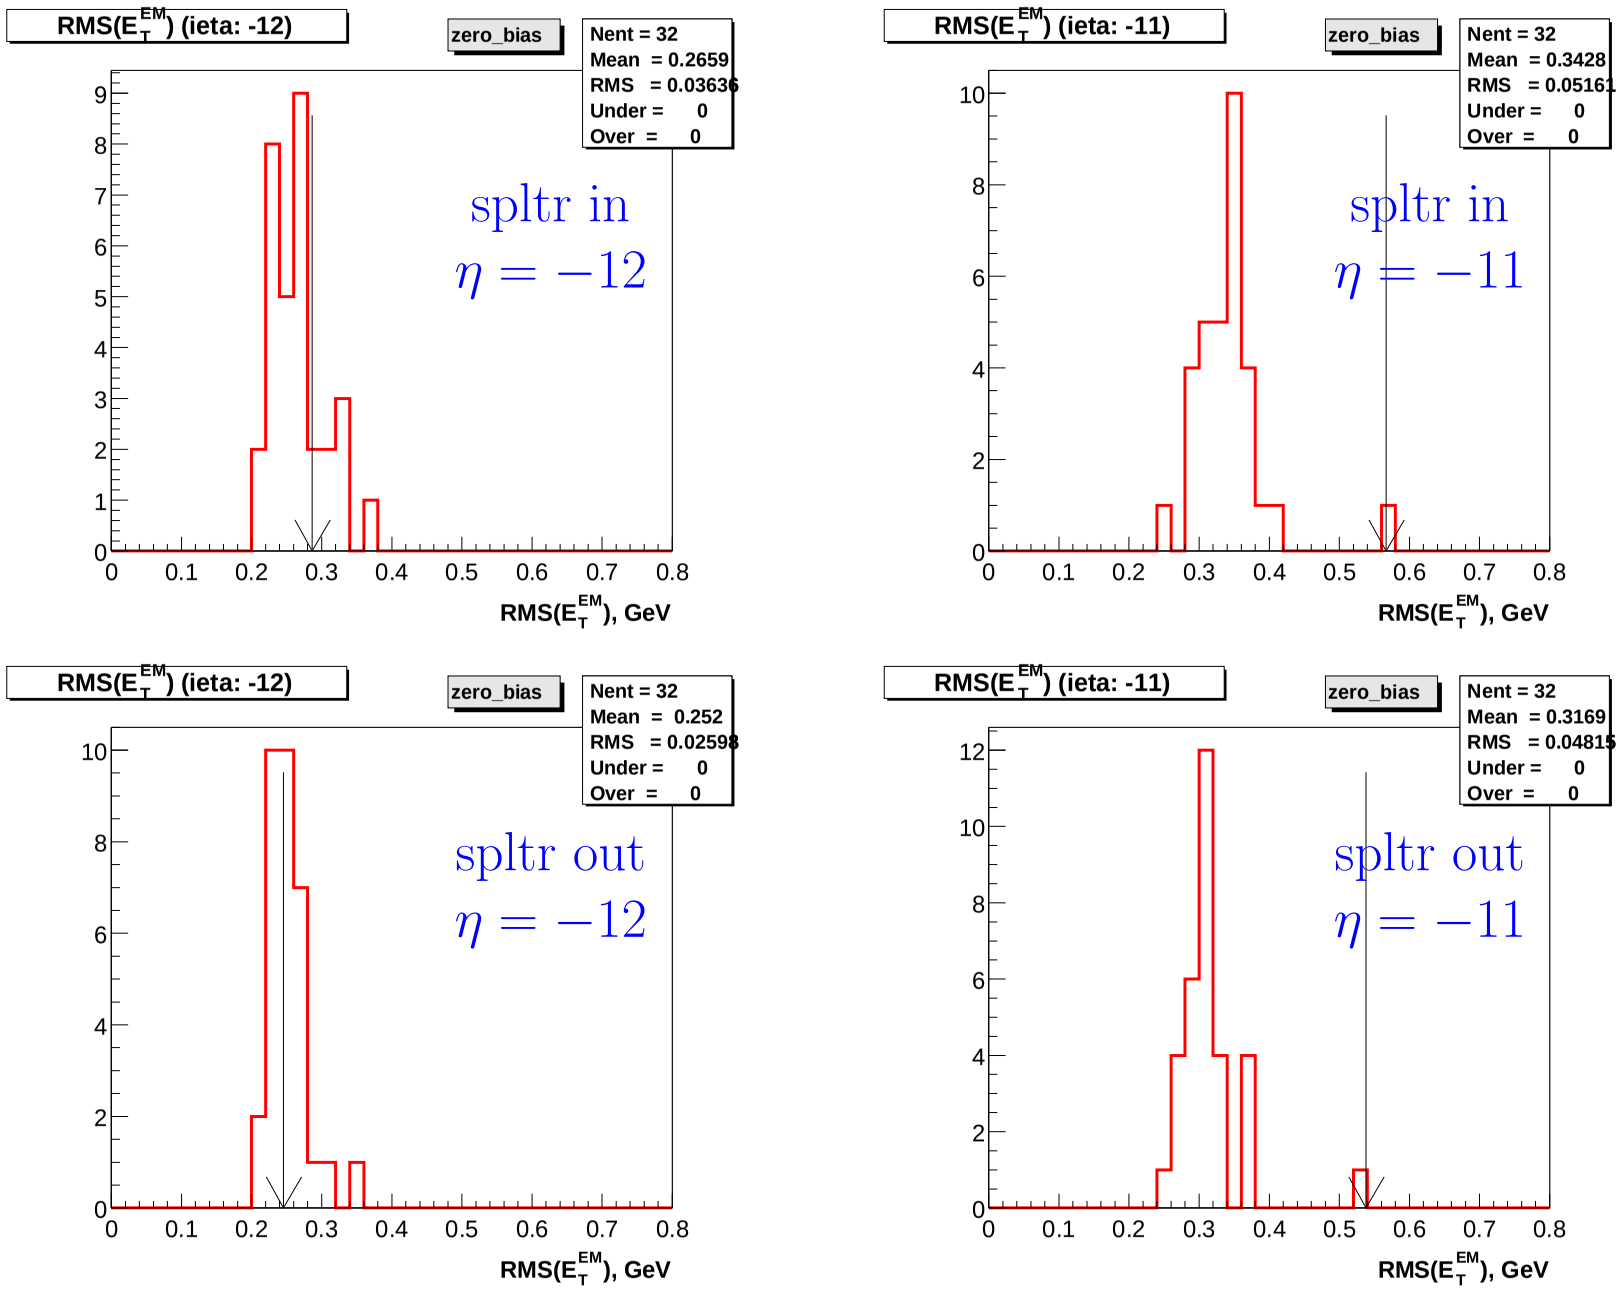

$RMS\left(E_T^{EM}\right)$: ieta = -10, -9 (0_bias)

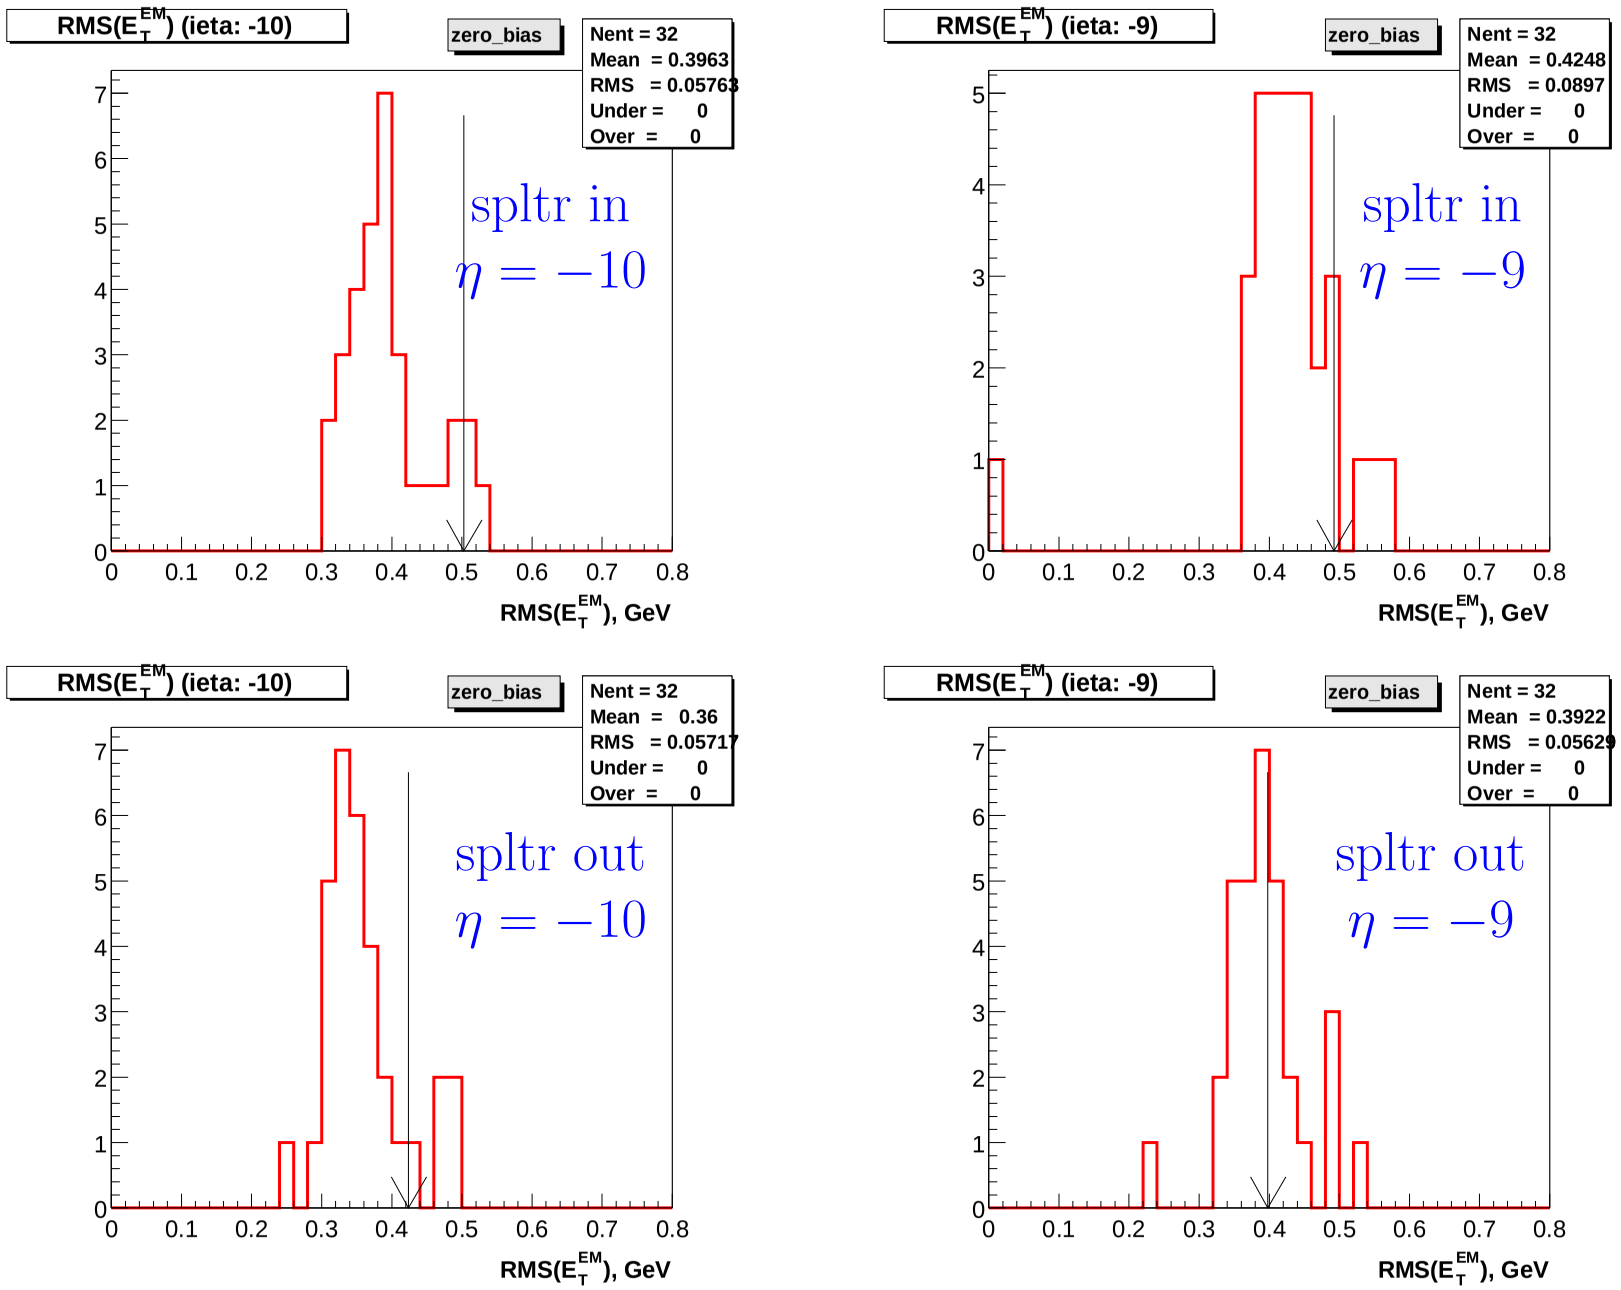

$\langle E_T^{TOT} \rangle$: ieta = -12, -11 (0_bias)

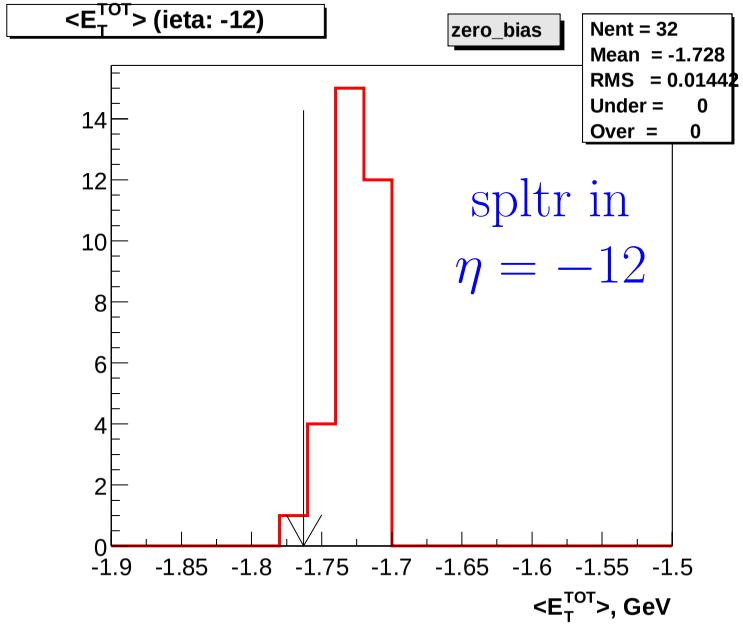

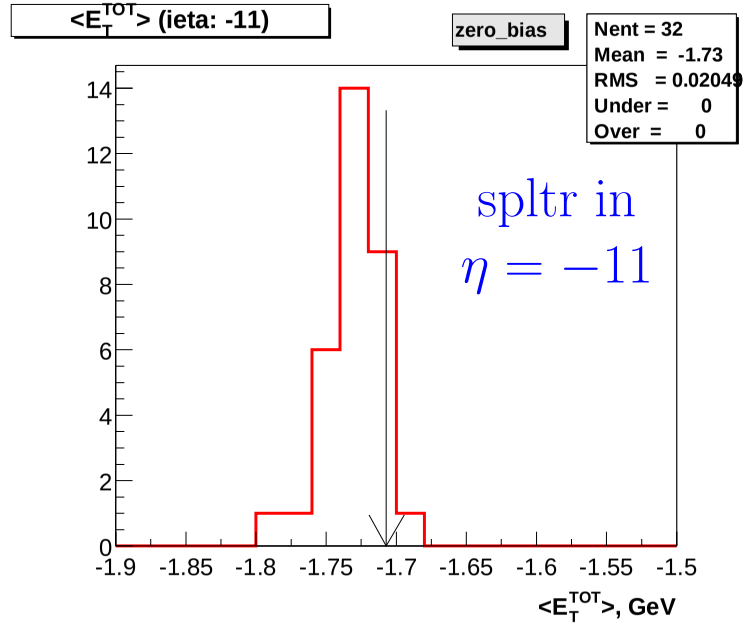

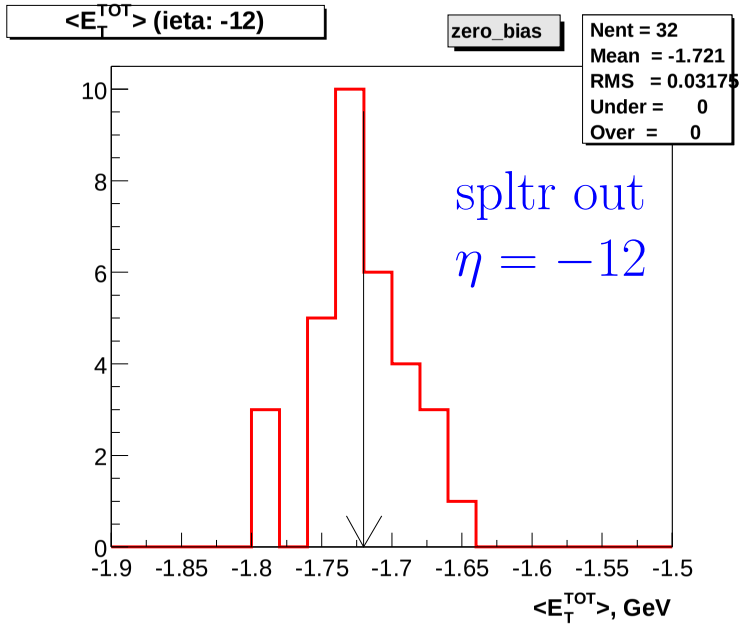

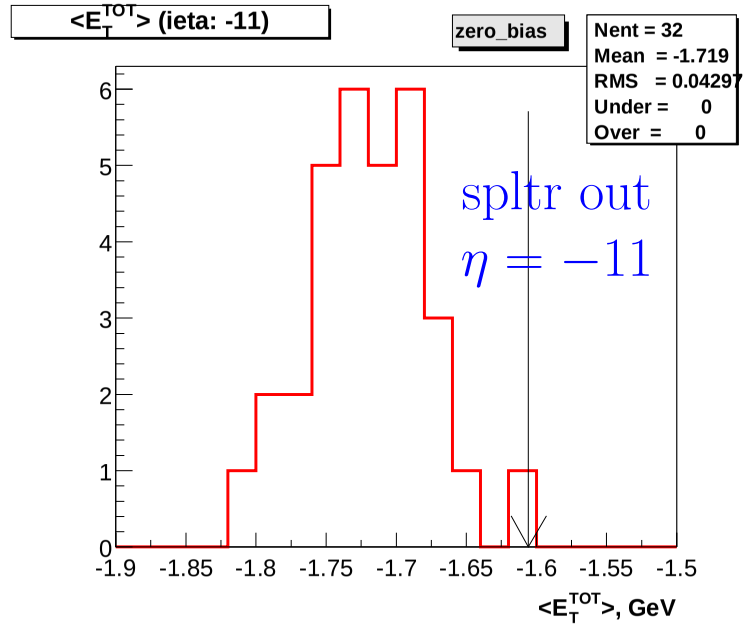

$\langle E_T^{TOT} \rangle$: ieta = -10, -9 (0_bias)

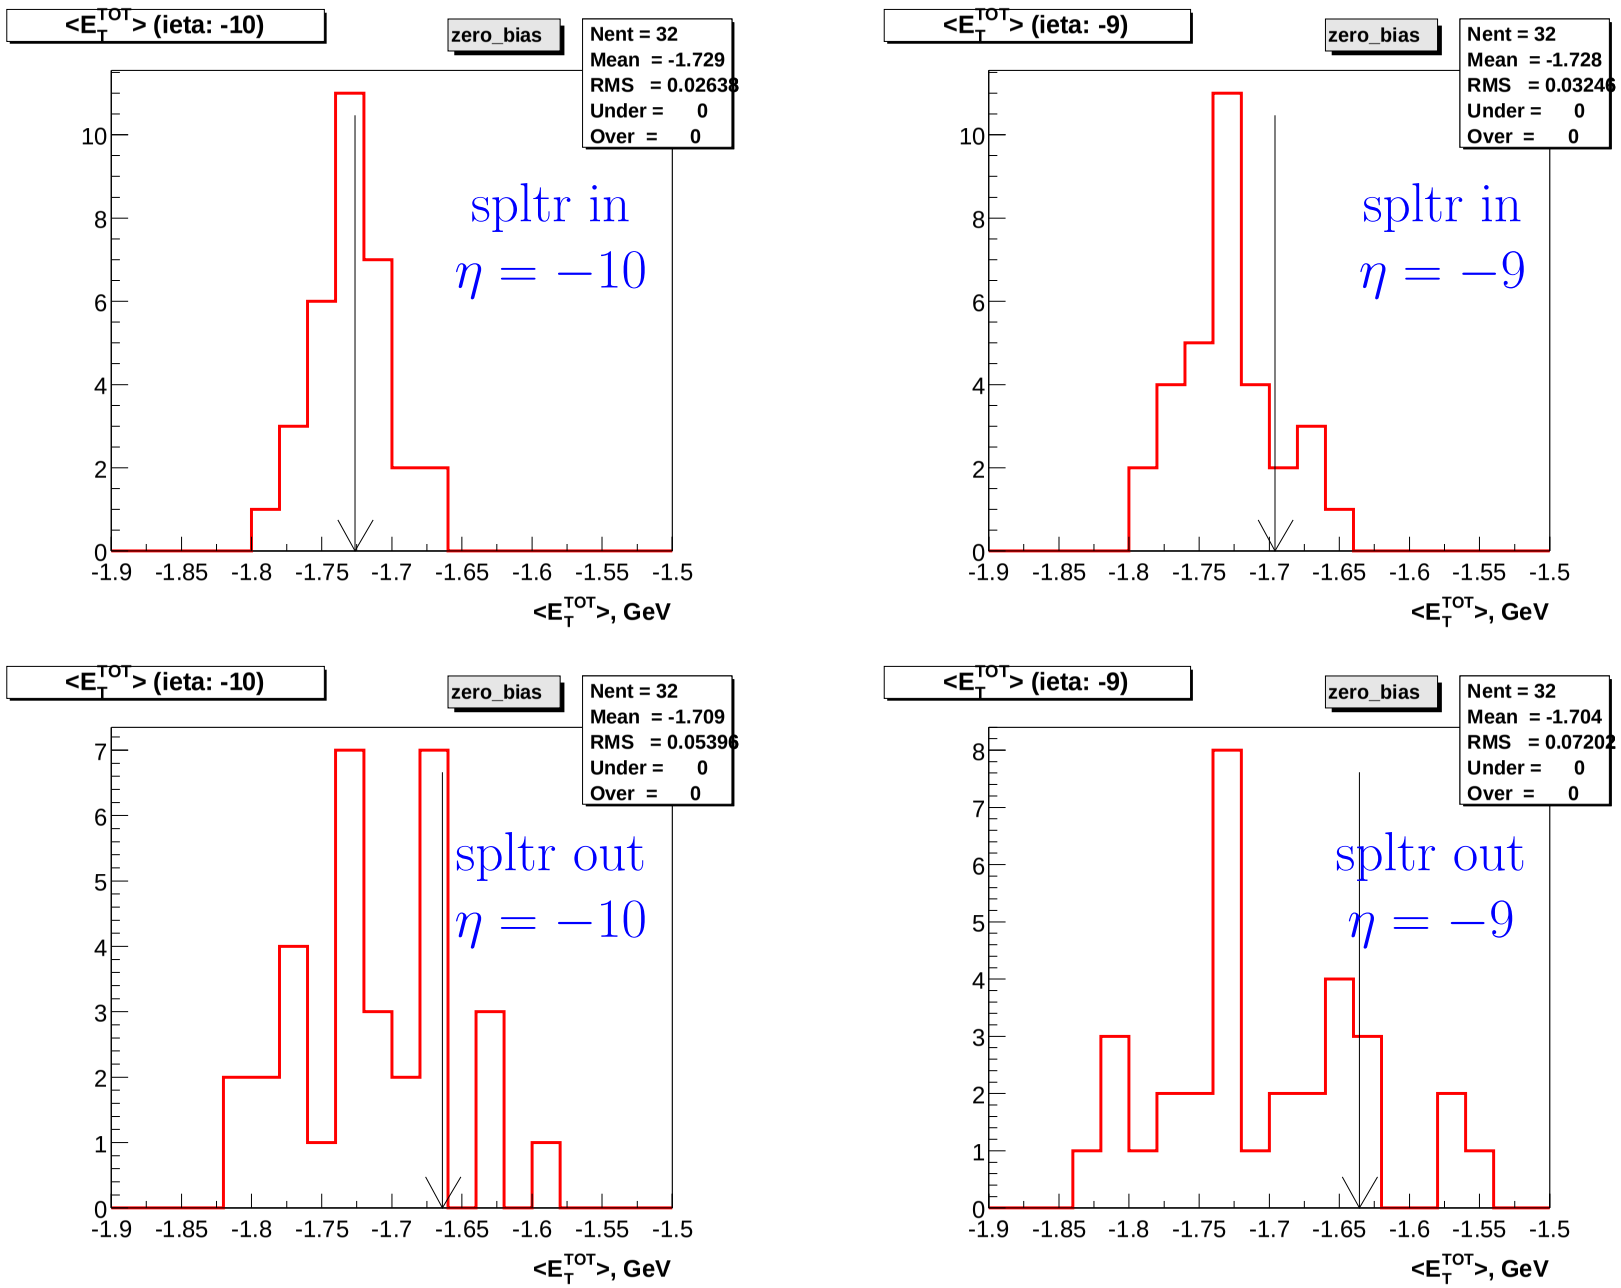

$RMS\left(E_T^{TOT}\right)$: ieta = -12, -11 (0_bias)

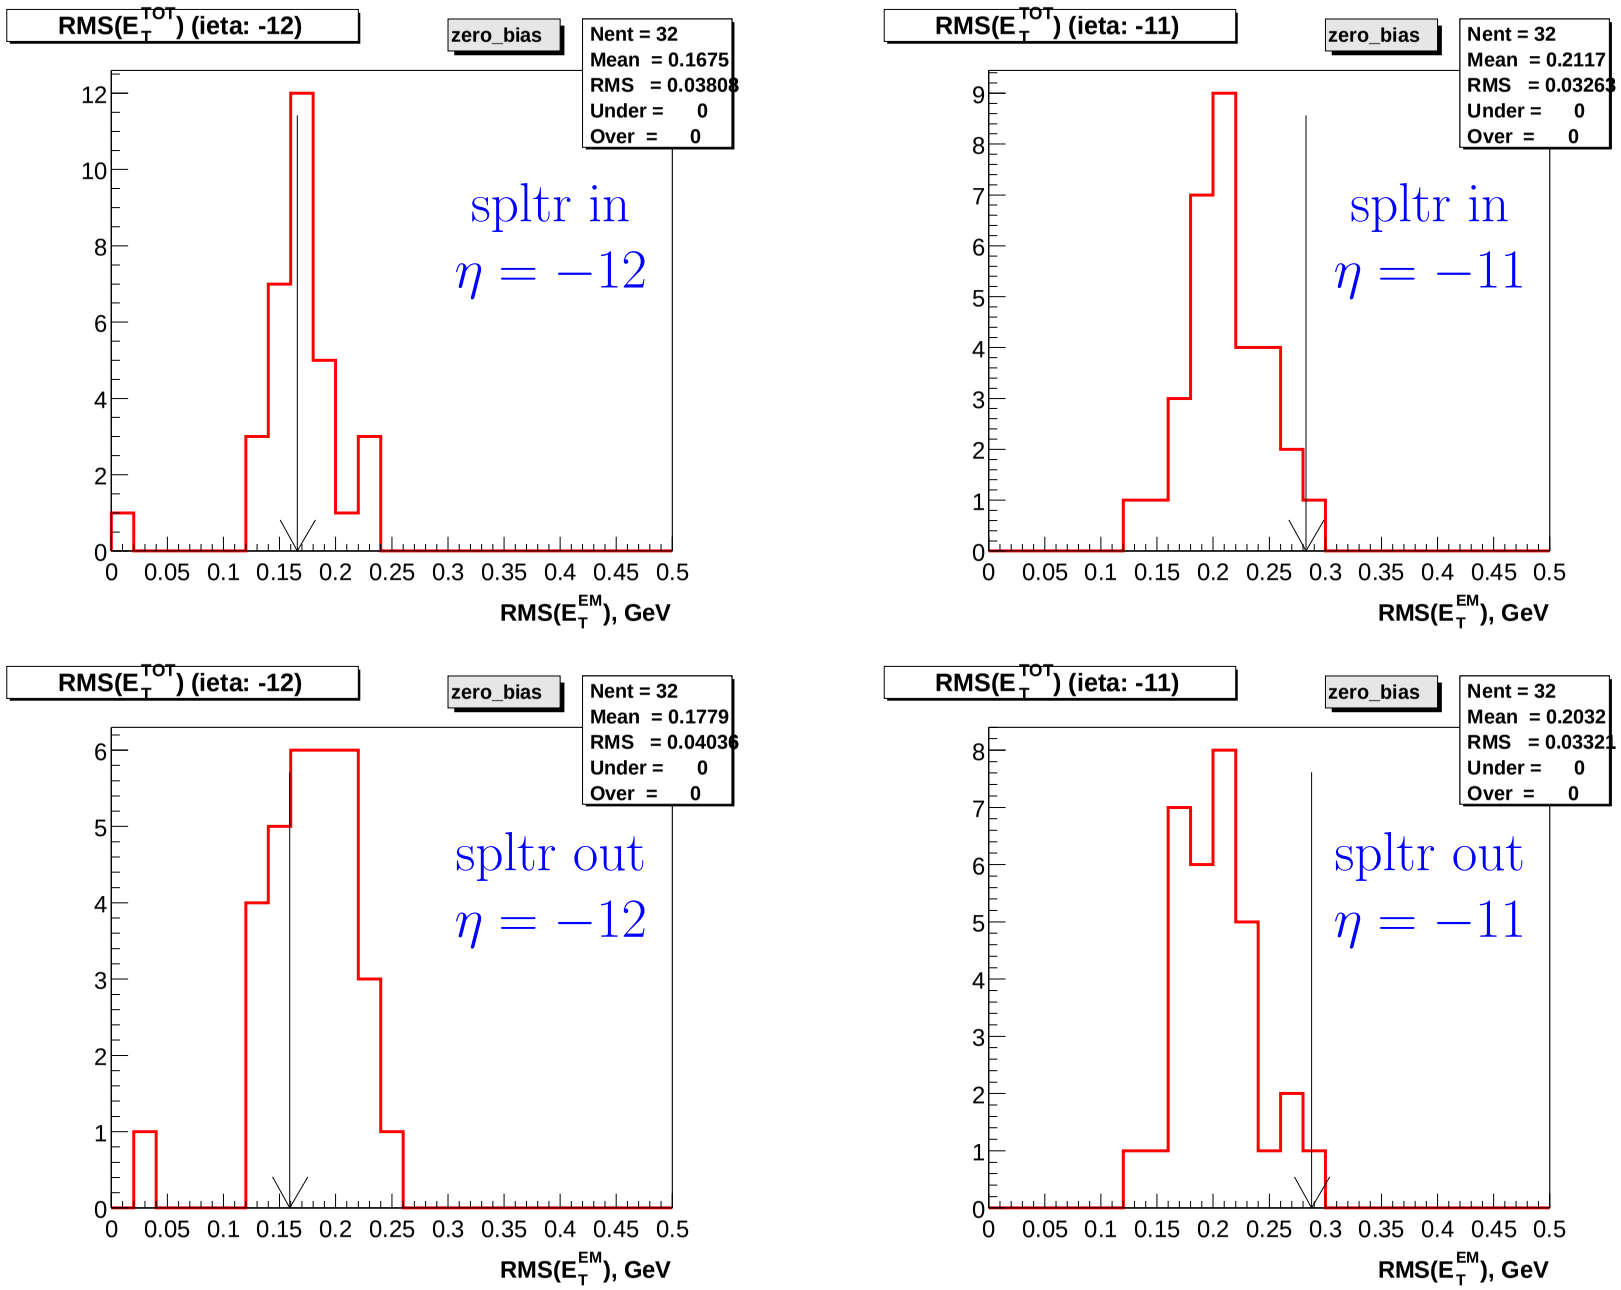

$RMS\left(E_T^{TOT}\right)$: ieta = -10, -9 (0_bias)

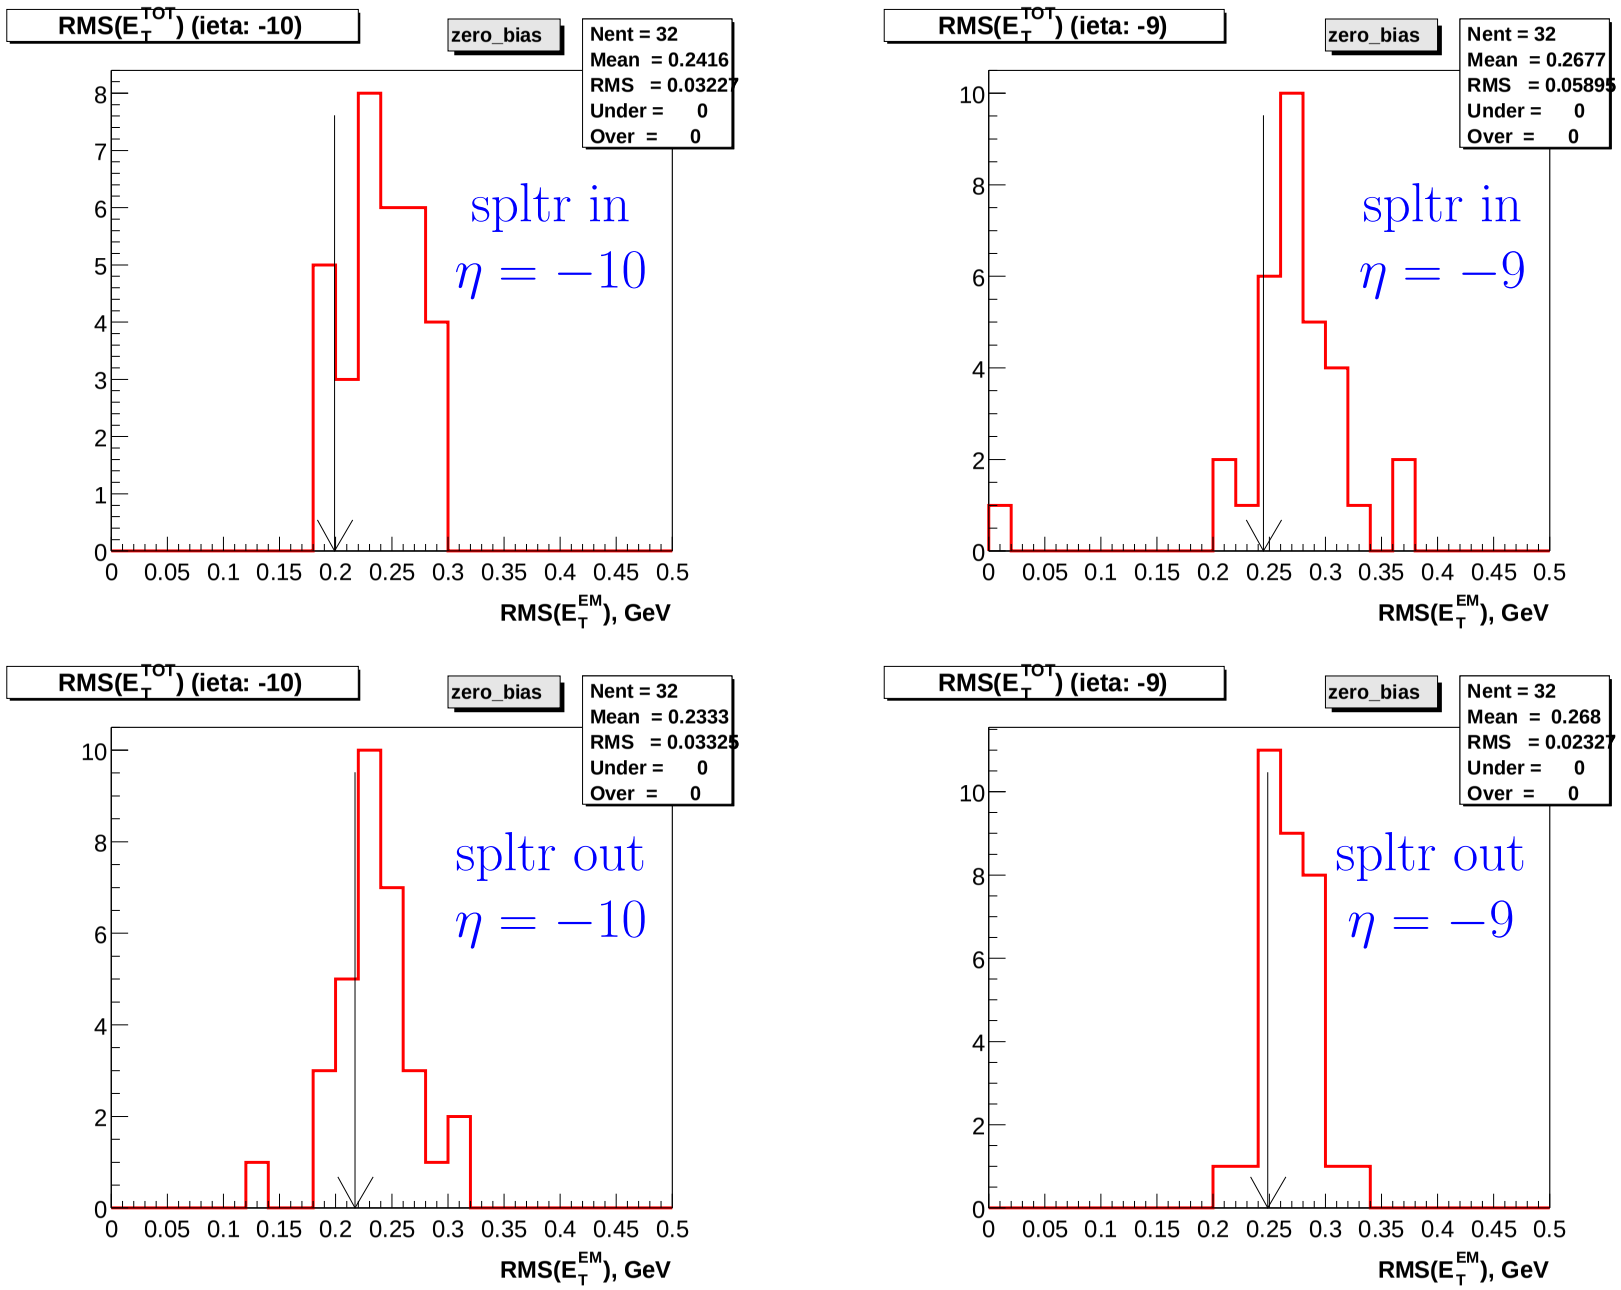

E_T^{EM} trig vs prec: ieta = -12, -11 (incl.)

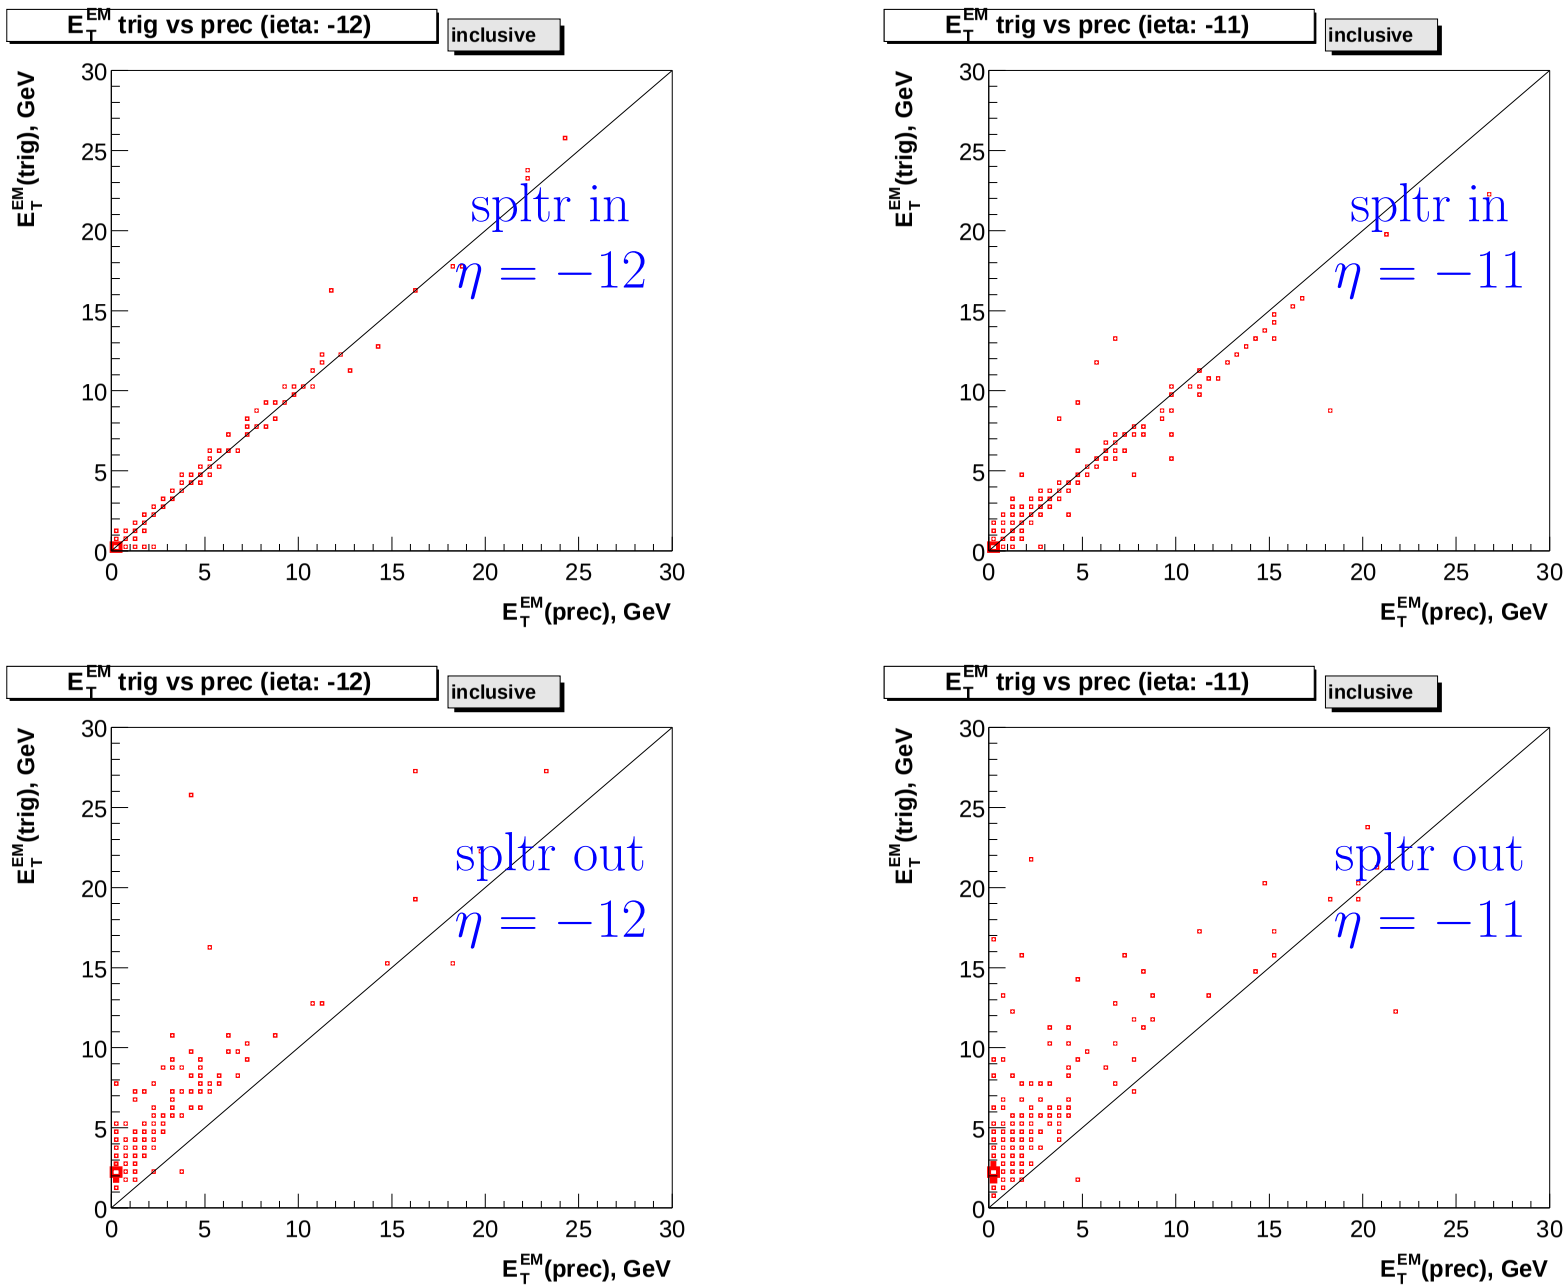

E_T^{EM} trig vs prec: ieta = -10, -9 (incl.)

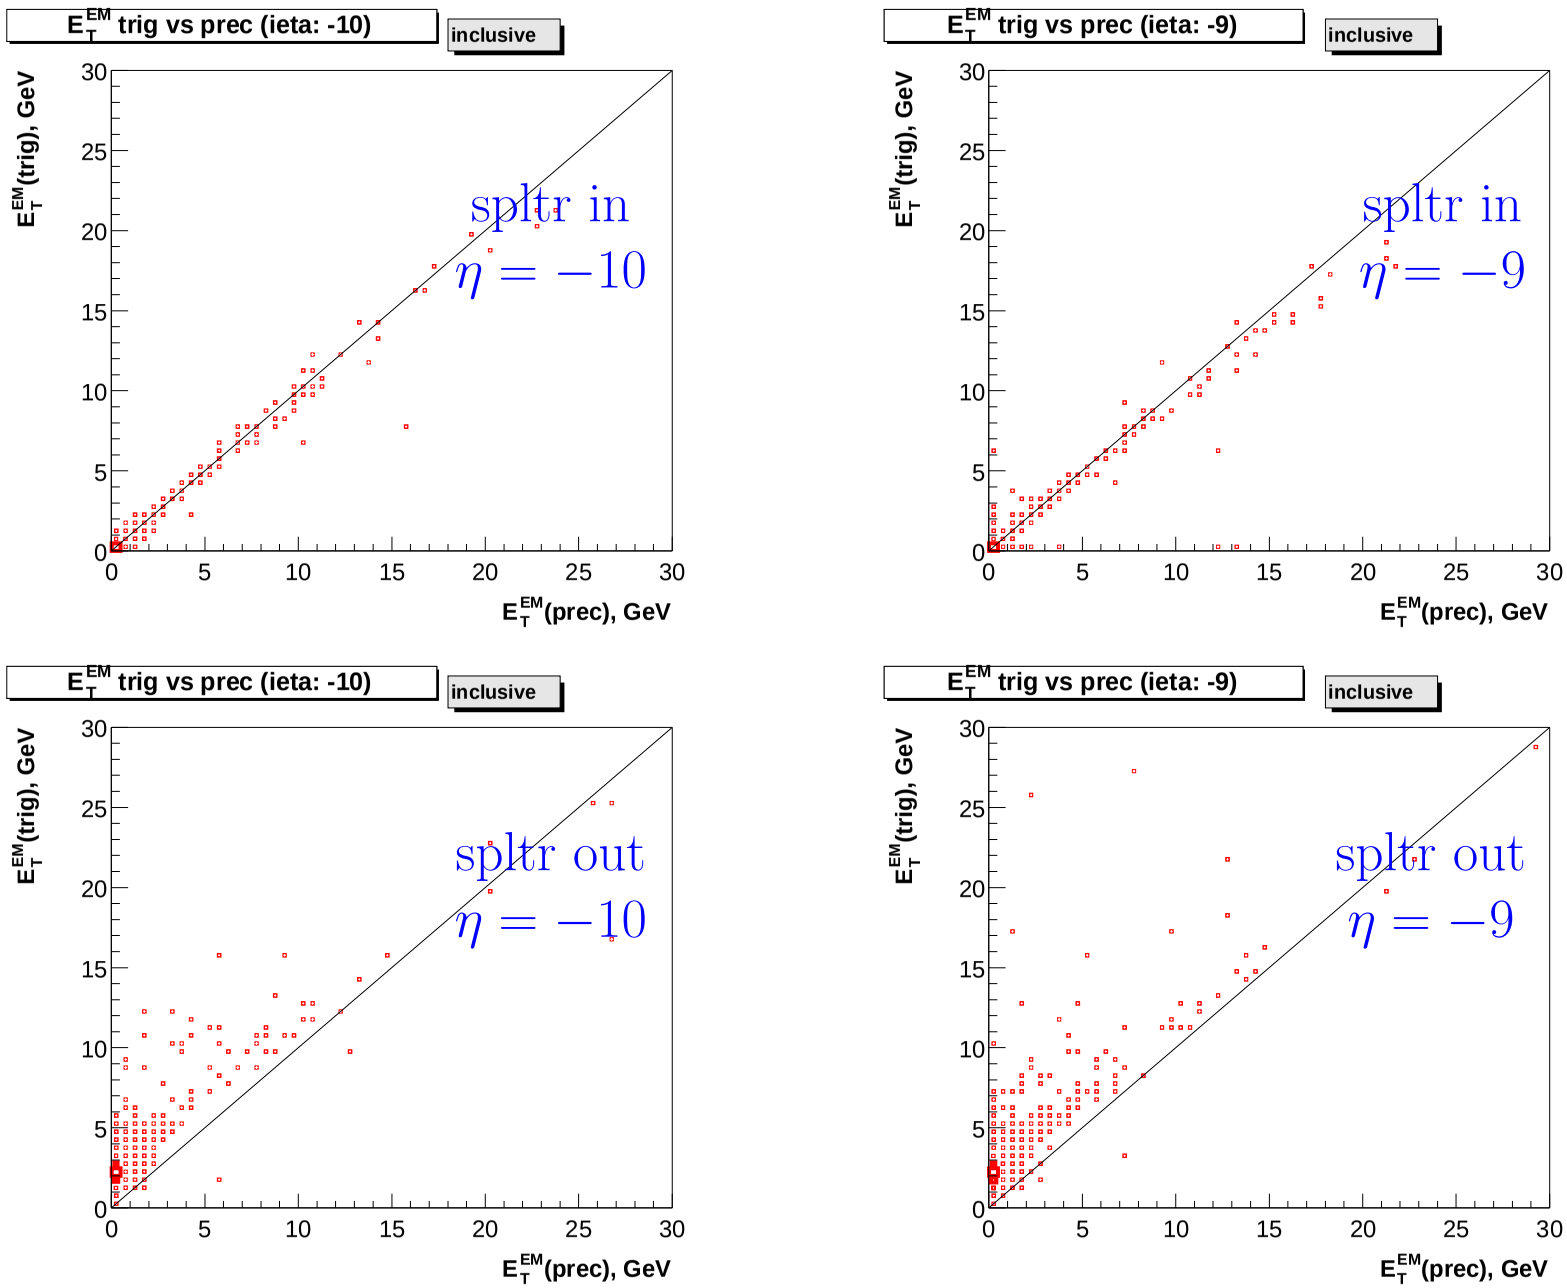

E_T^{TOT} trig vs prec: ieta = -12, -11 (incl.)

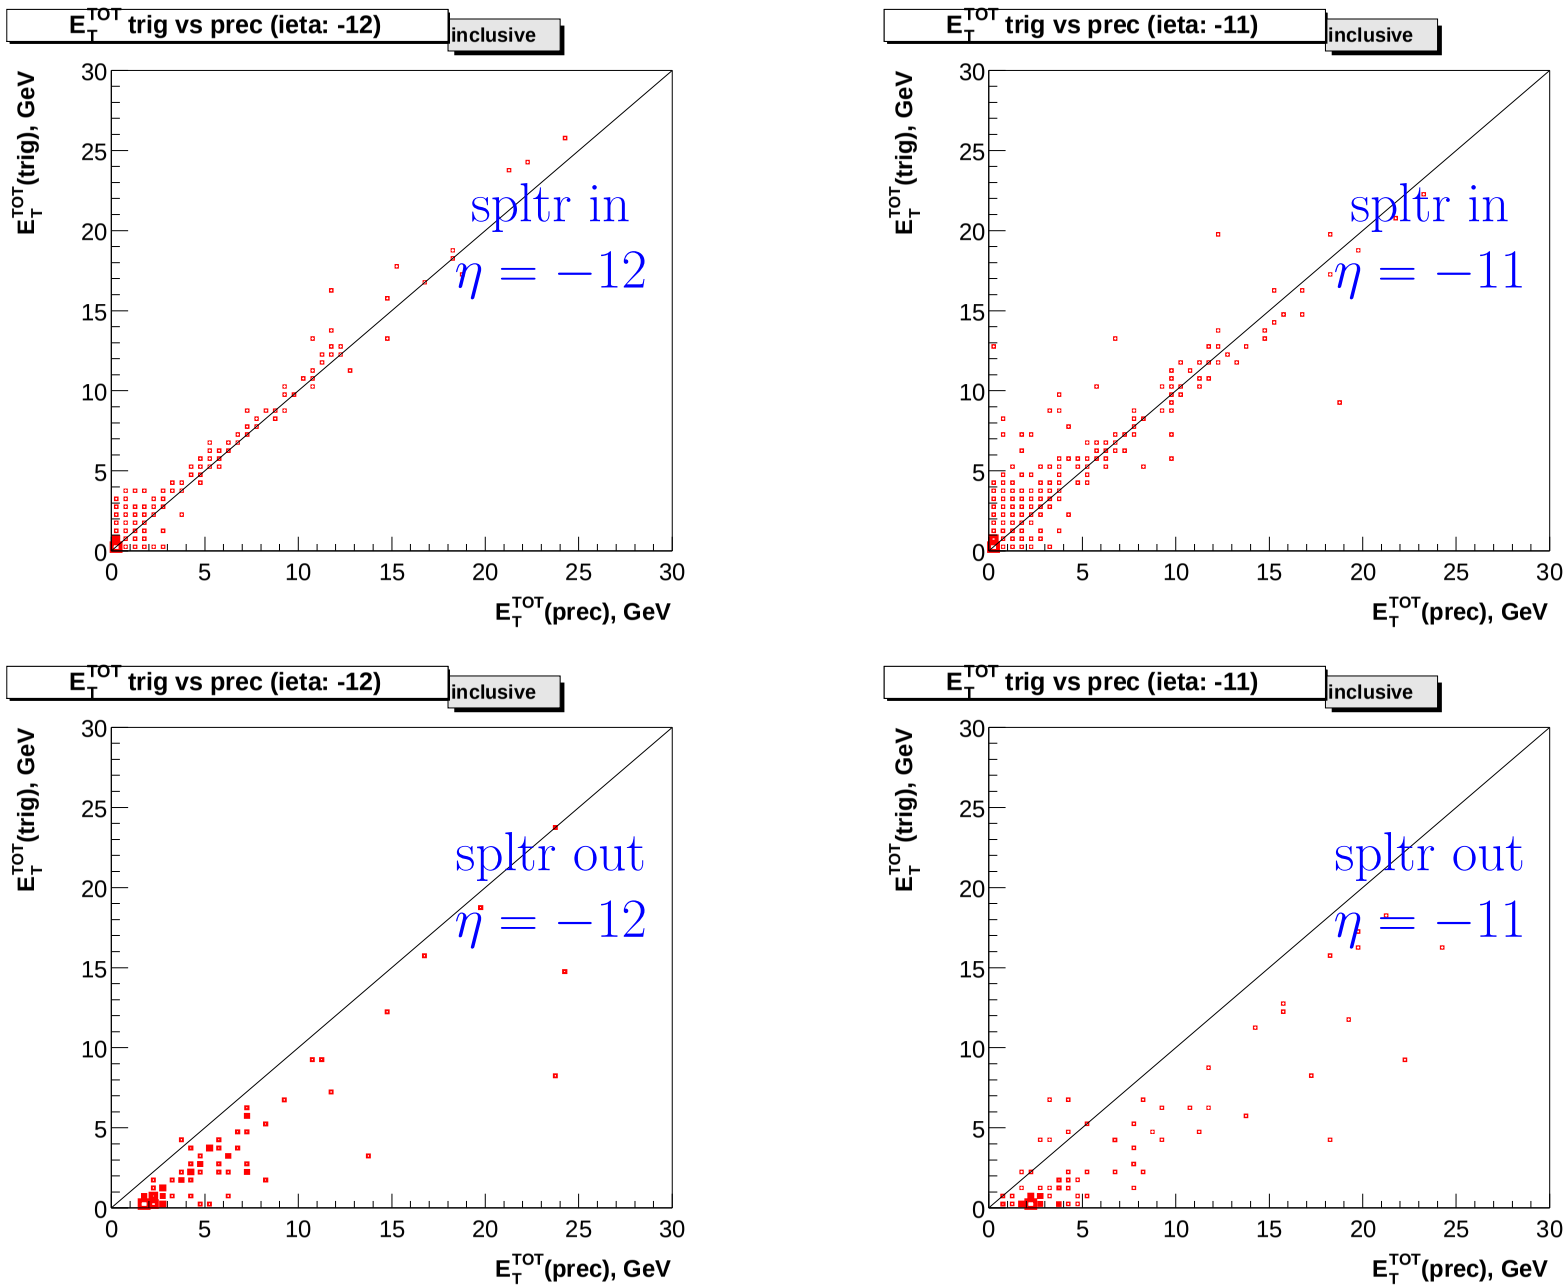
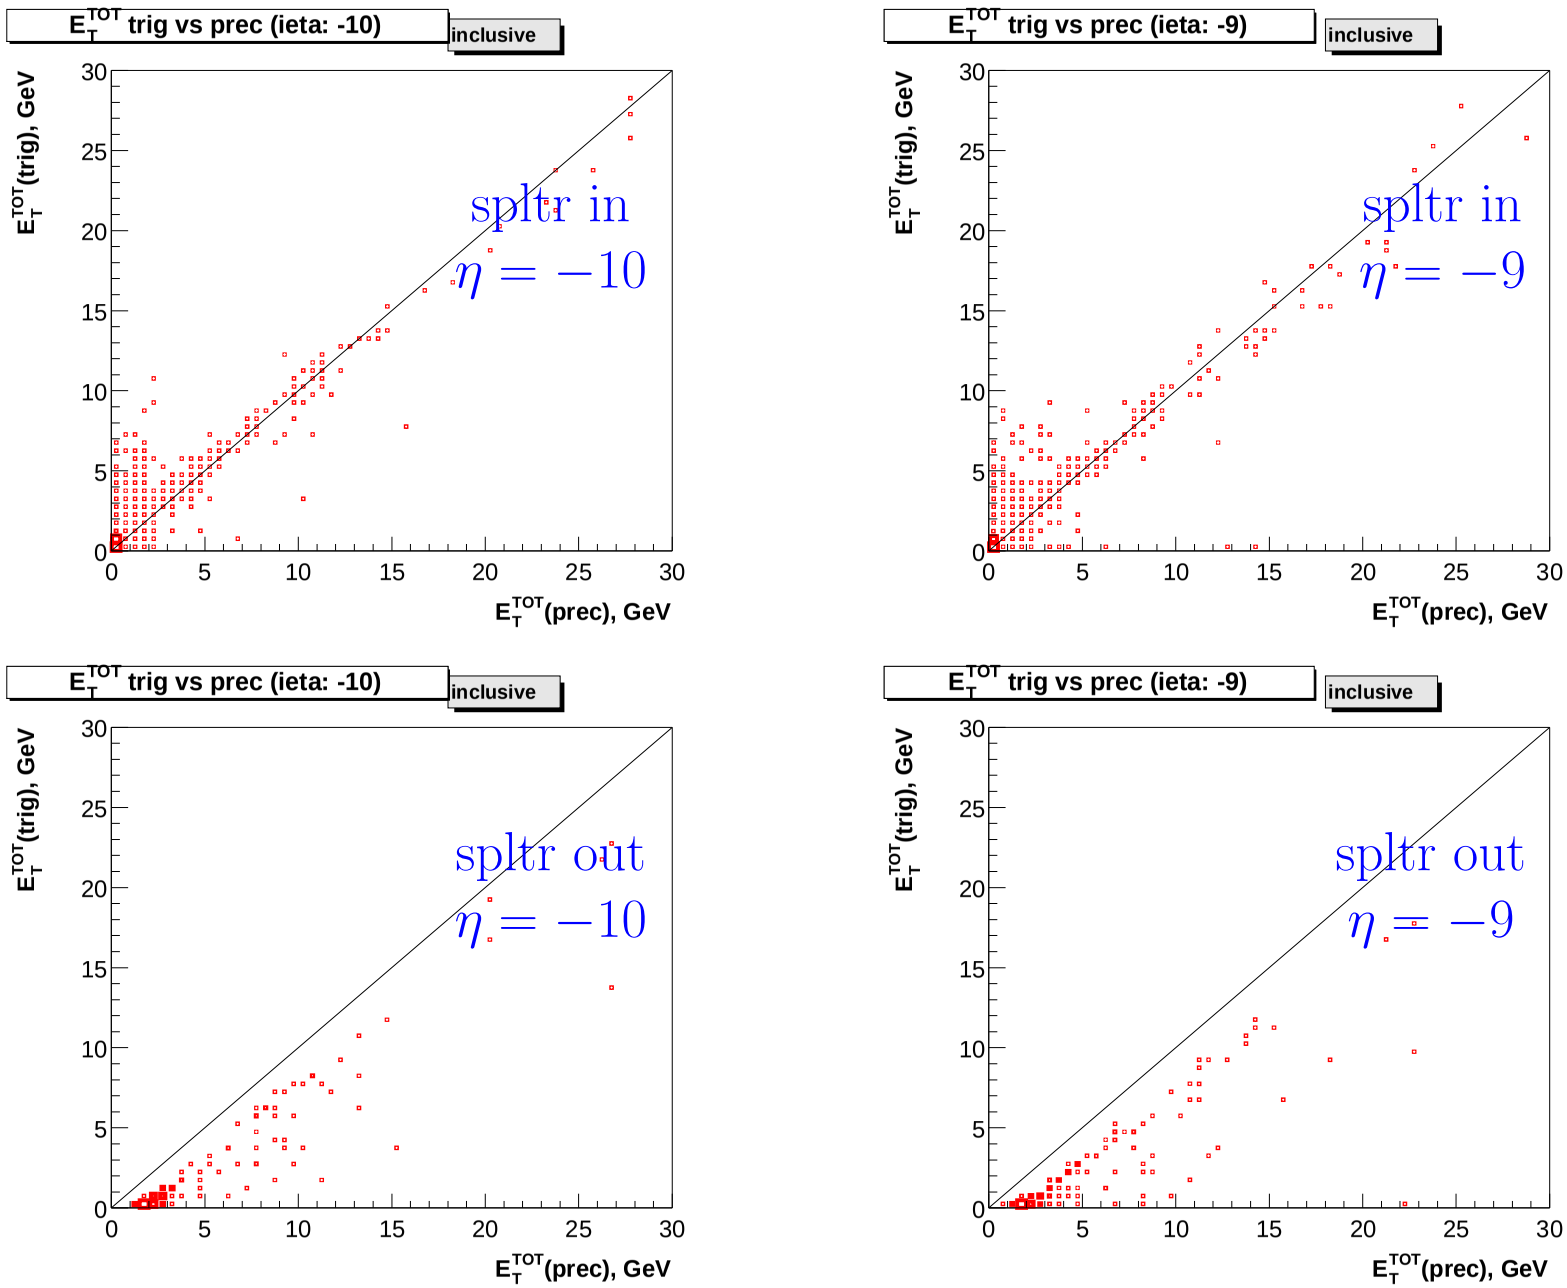
E_T^{TOT} trig vs prec: ieta = -10, -9 (incl.)